LED DOVIP REDIF	GAMA LED(H)	GAMA DOVIP	GAMA REDIF
	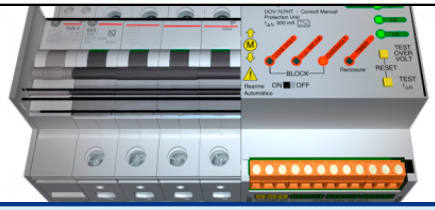	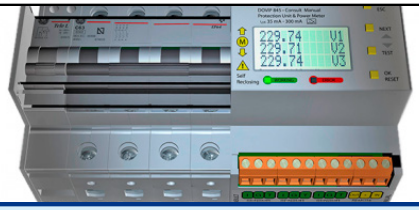	
ESPECIFICACIONES			
DISPLAY	Indicación por LED.	Pantalla alfanumérica.	Indicación por LED.
SECCIONADOR	Magnetotermico General Electric integrado de 6 a 63A, 2 y 4 polos.	Magnetotermico General Electric integrado de 6 a 63A, 2 y 4 polos.	Diferencial General Electric integrado.
MICROCOMPUTADOR	Microcomputador Microchip. Equipo altamente estable al incorporar doble supervisor de estado (Watchdog).	Microcomputador Texas Instruments. Equipo muy estable al incorporar triple supervisor de estado (Watchdog).	Microcomputador Microchip. Equipo altamente estable al incorporar doble supervisor de estado (Watchdog).
REARMADOR	Motor rearmador integrado (100.000 operaciones).	Motor rearmador integrado (100.000 operaciones).	Motor rearmador integrado (100.000 operaciones).
DIMENSIÓN 2 POLOS	128 mm (7 módulos) x 81 mm, carril DIN 35mm.	128 mm (7 módulos) x 81 mm, carril DIN 35mm.	107 mm (6 módulos) x 81 mm, carril DIN 35mm.
DIMENSIÓN 4 POLOS	163 mm (9 módulos) x 81 mm, carril DIN 35mm.	163 mm (9 módulos) x 81 mm, carril DIN 35mm.	
CONECTOR ETHERNET			
PRESTACIONES			
PROTECCIONES / VELOCIDAD DE RESPUESTA	Protección diferencial, sobretensión, infratensión y magnetotérmica. Desconexión de Muy Alta Velocidad (2ms).	Protección diferencial, sobretensión, infratensión y magnetotérmica. Desconexión de Muy Alta Velocidad (2ms).	Rearmador Automático de Diferencial / Magnetotérmico.
ANALISIS			
ALARMAS	Rearmes automáticos (inteligentes y secuenciales).	Alarmas programables en valor y delay con rearmes automáticos (inteligentes y secuenciales).	Rearmes automáticos.
MONITOREO			
REGISTROS		Registros de medidas máximas y mínimas y Contadores individuales de Alarmas.	

INNOVEM, Av. Ernest Lluch 32, Tecnocampus TCM2, Mataró, Barcelona-España. CP-08302. Tel: +34 937 021 979